



SZCZEGÓŁ UKŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA "H1"

SKALA 1:20

PRZEMKŖŖ H-H

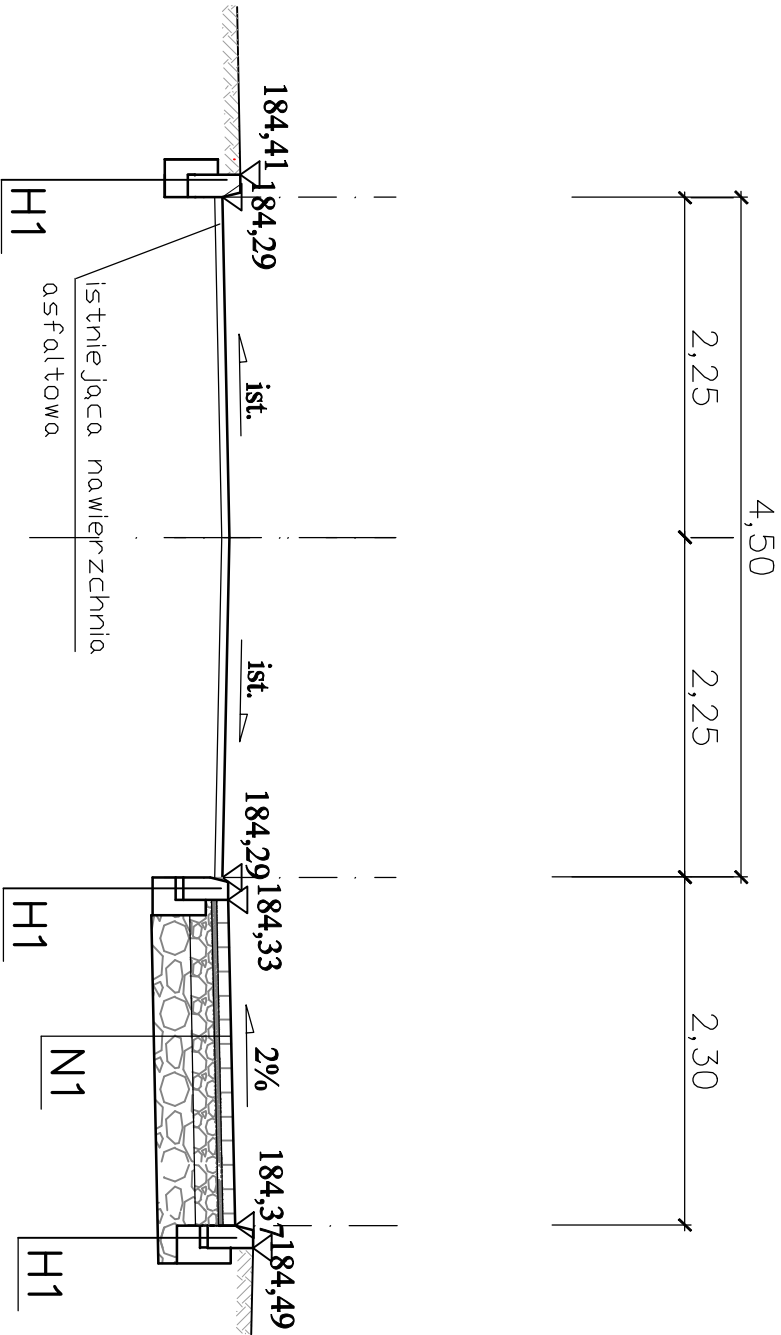

N1	
kořka betonowa wibroprasowana czerwona	gr. 8cm
podsyпка z piasku	gr. 3cm
gŖrna warřwa podbudowy z kruszywa łamaneę słab. mechanicznie 0/31,5mm	gr. 15cm
dolna warřwa podbudowy z kruszywa łamaneę słab. mechanicznie 0/63mm	gr. 25cm
Razem gr. 51cm	

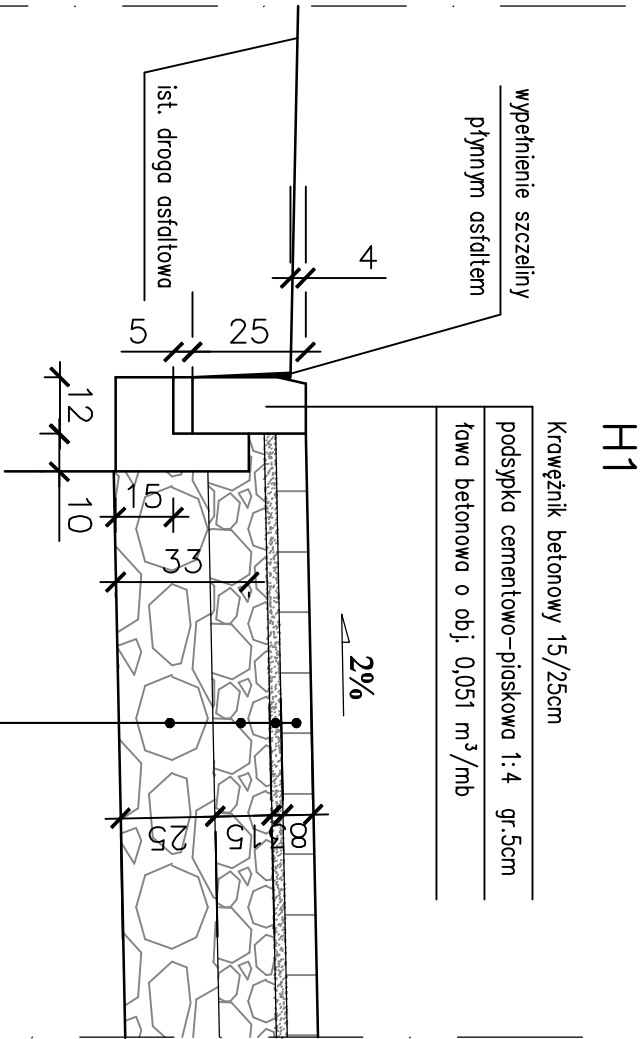

N1	
kořka betonowa wibroprasowana czerwona	gr. 8cm
podsyпка z piasku	gr. 3cm
gŖrna warřwa podbudowy z kruszywa łamaneę słab. mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102/97	gr. 15cm
dolna warřwa podbudowy z kruszywa łamaneę słab. mechanicznie 0/63mm wg PN-S-06102/97	gr. 25cm
Razem gr. 51cm	

BIPROKOM KRAKÓW S.A.					
Zad. 1 sieć kan.-san. wraz z przyłączaniami w miejscowości Podszkodzie					
Pracownia DPP	Temat:				Nr rys. D2
Brancha Drogi	Obiekt:				
Data 10.2015	Treść:				Ilość rys. 4
	Pomownia P-1 - przekrój konstrukcyjny				Stadium PB Skala 1:50, 1:20 KR
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	
Projektował	mgr inż. Anna Mazur	249/74	Drogi		
Opracował	mgr inż. Anna Owsiak				
Sprawdził					
					4530